

Naßhalteschale für pH-Armaturen FT-200 und TA-32


10/6

Automatisches Feuchthalten der Elektrode bei abgesenktem Flüssigkeitsspiegel im Behälter.

Technische Daten: (Änderungen vorbehalten)

Werkstoff: Polystyrol, PP
Einsatztemperatur: max. 70°C
geeignet für Rohrdurchmesser: 32 mm

Abmessungen:

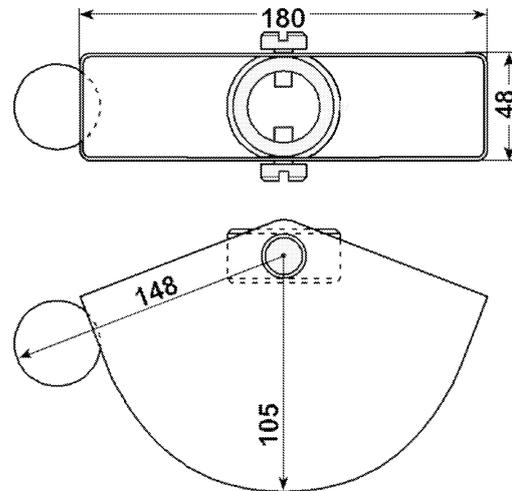

Funktionsweise:

